


M=1・2・3・4mから選択

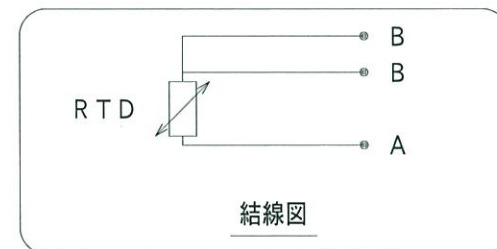

7					使用温度 OPERATING TEMP. -50℃~250℃	承認 APPROVED BY	名称 NAME フランジ付白金測温抵抗体
6					素子 ELEMENT Pt100Ω/0℃ 3線式	検図 CHECKED BY	RA28-PTBS4-□
5					素子数 No. OF ELEMENT シングル	作成 DRAWN BY	図面番号 DRAWING No. RA28H
4	圧着端子	2	-	M3用Y端子	測定電流 MEASUREMET CURRENT 1mA	日付 DATE	単位 UNIT mm
3	リード線	1	フッ素樹脂被覆	外径1φ 7/0.16	許容差 TOLERANCE JIS B	第三角法 3RD. ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE - : -
2	フランジ		SUS304	φ30			<div style="text-align: center;"> 日本電測株式会社 NIHON DENSO Co., LTD. </div>
1	保護管	1	SUS304	φ4.0右欄参照			
番号 No.	部品名称 PART NAME	数量 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS			