



変更 REV.	日付 DATE	記述 DESCRIPTION	担当 SIGN.	承認 APPR.

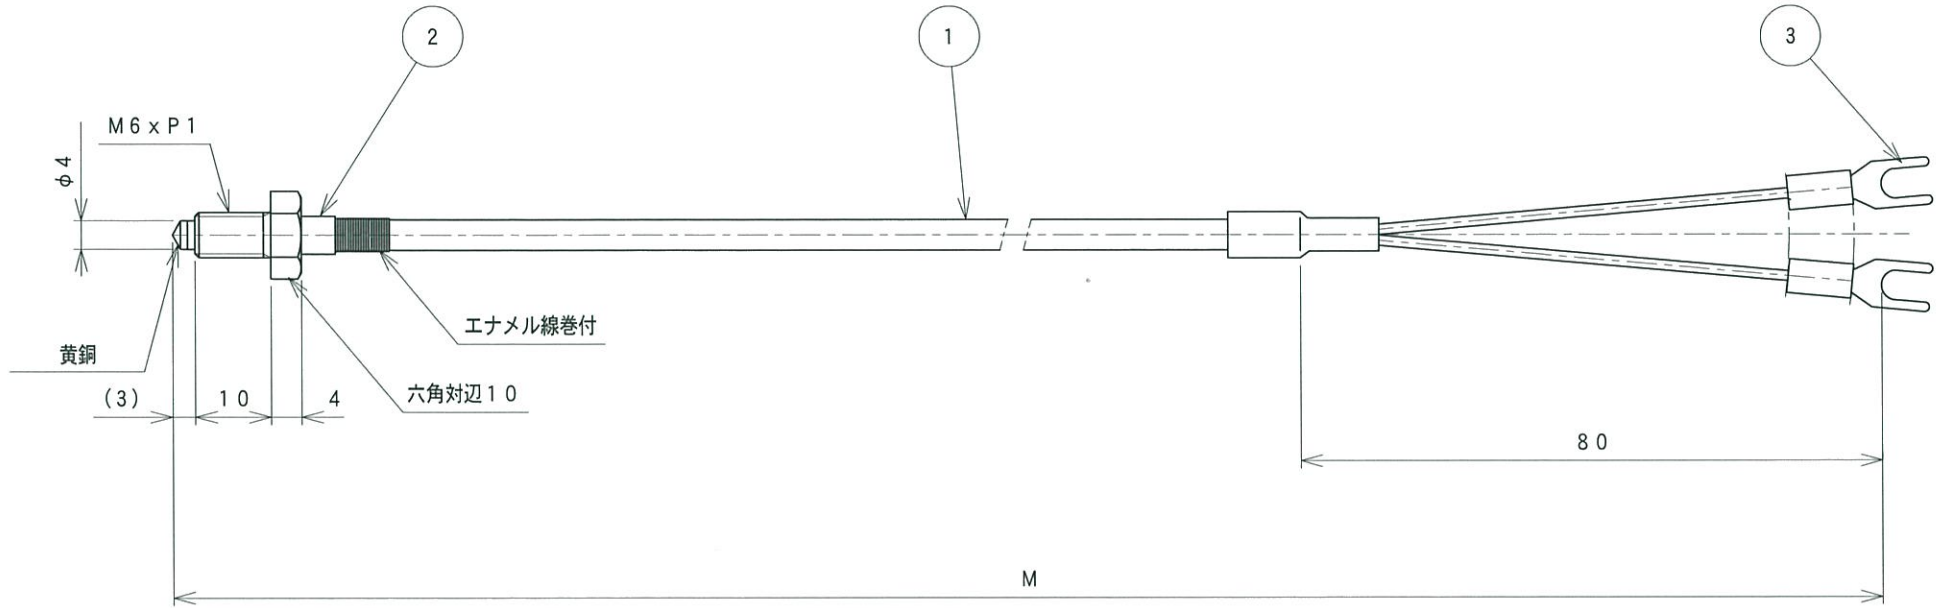

M = 1 · 2 · 3 · 4 mから選択



7					使用温度 OPERATING TEMP. 0~350℃	承認 APPROVED BY	名称 NAME
6					素子 ELEMENT K熱電対 導体外径約φ0.65	検図 CHECKED BY	回転ネジ付熱電対 TAC-C-M6-□
5					素子数 No. OF ELEMENT シングル	作成 DRAWN BY	図面番号 DRAWING No. TACC
4					温接点 HOT JUNCTION 接地型	日付 DATE	単位 UNIT mm
3	圧着端子	2	-	M3Y端子	許容差 TOLERANCE JIS 2	第三角法 3RD. ANGLE PROJECTION	N D S 日本電測株式会社 NIHON DENSO Co., LTD.
2	スリーブ	1	C3604		番号 No.	尺度 SCALE - : -	
1	被覆熱電対線	1	-	K (φ0.65 ガラスワール外SUS編組被覆)	部品名称 PART NAME	数量 QTY	材質 MATERIAL
					備考 REMARKS		