

国際特許
申請中

食品・薬品用温度センサー (サニタリ仕様)

近年、食品業界においては国際的規模で食の安全が重視されています。本製品は、食品や薬品関係に幅広く採用されているサニタリ設計の温度センサーです。

無害・安全
危険防止
衛生的



N D S
日本電測株式会社
Nihon Densoku Co., Ltd.

国際特許
申請中

食品・薬品用温度センサー (サニタリ仕様)

無害・安全、危険防止、衛生的

近年、食品業界においては国際的規模で食の安全が重視されています。本製品は、食品や薬品関係に幅広く採用されているサニタリ設計の温度センサーです。すなわち、GMP省令やHACCPなどで安全性や危険防止が求められている中、原料の入荷から製造出荷までの全ての工程において、高い品質と不測の事態を予測した製造配慮を行っています。


異物や微生物的清浄状態を維持出来るように

例えば、日本電測サニタリ温度センサーでは、万ステンレス製保護管が折れても中の絶縁材が従来のMgO(酸化マグネシウム粉末)ではなく、食品や薬品の製造ラインに対して悪影響を与える心配はありません。このように、危険を未然に予測して防止するセンサーを開発しました。


R40H型




R42H型

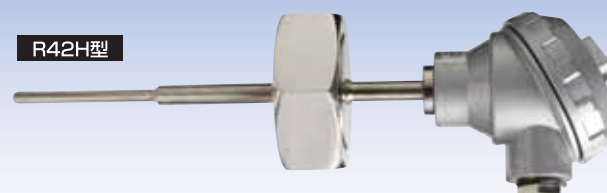

R40H型

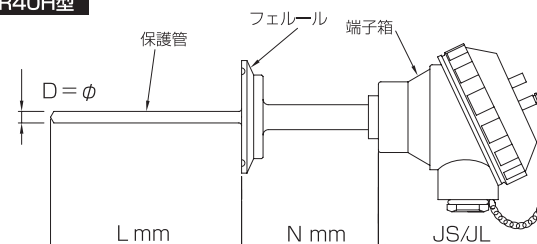

R42H型

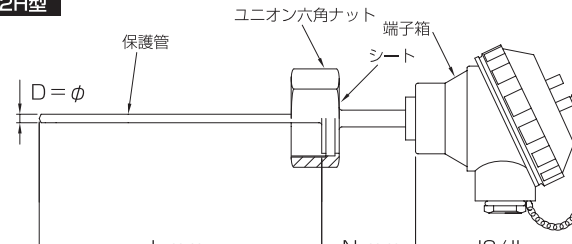

型式選定表 ①～⑪以下の表より赤文字にてご指定ください。

①型式	②素子種類	③階級	④素子数	⑤保護管外径D=φ	⑥挿入長L=mm	⑦保護管材質	⑧空冷長N=mm	⑨フェールルサイズ	⑩端子箱種類	⑪特記事項
R40H	Pt=Pt100Ω	A=A級 B=B級	S=シングル D=ダブル	3.2=φ3.2 4.8=φ4.8 6.4=φ6.4 8.0=φ8.0 10=φ10.0	L=mm	316=SUS316 316L=SUS316L	N=mm	1.0S 1.5S 2.0S 2.5S 3.0S 4.0S	JS=小型密閉箱 JL=大型密閉箱	

①型式	②素子種類	③階級	④素子数	⑤保護管外径D=φ	⑥挿入長L=mm	⑦保護管材質	⑧空冷長N=mm	⑨ユニオンナットサイズ	⑩端子箱種類	⑪特記事項
R42H	Pt=Pt100Ω	A=A級 B=B級	S=シングル D=ダブル	3.2=φ3.2 4.8=φ4.8 6.4=φ6.4 8.0=φ8.0 10=φ10.0	L=mm	316=SUS316 316L=SUS316L	N=mm	1.0S 1.5S 2.0S 2.5S 3.0S 4.0S	JS=小型密閉箱 JL=大型密閉箱	

※標準にてバ7#400相当仕上げに加工しています。 ※使用温度範囲0～200℃

N D S

日本電測株式会社

□大阪本社/〒532-0031 大阪市淀川区加島3丁目3番13号
Tel.06-6308-7508(代) Fax.06-6303-0066

□東京営業所/〒158-0096 東京都世田谷区玉川台1-15-21
ベルベシティ用賀105号
Tel.03-3707-2334 Fax.03-3707-1056

<http://www.nds-nihondensoku.co.jp>

代理店