

船舶用温度センサー 白金測温抵抗体・熱電対

Vessel Thermo sensor

■特色:耐振動性・耐熱性



船舶用測温抵抗体

Pt100Ω JIS B級 2mA シングルエレメント


※規定電流 5mA 10mA 製作可能です。Pt1000Ωも製作可能です。

※試験成績書、トレサビリティ別途費用発生します。 ※保護管クリヌキ型も製作可能です。

※4-20mA温度変換器も取付け可能です。 ※耐圧防爆型センサー製作可能です。


①型式:RS7-H 高温用測温抵抗体 700℃エンジン排ガス温度測定

型式	保護管外径	L寸法	取付ネジ
RS7-H	D=φ	mm	G3/4・M24(P=2)・M33(P=2)

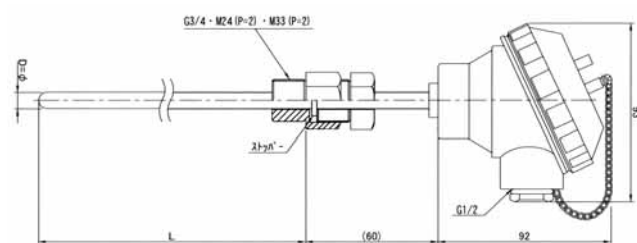


②型式:RS9-H 高温用測温抵抗体 700℃エンジン排ガス温度測定用保護管付

型式	保護管外径	L寸法	取付ネジ
RS9-H	φD1/φD2	mm	G3/4・M24(P=2)・M33(P=2)

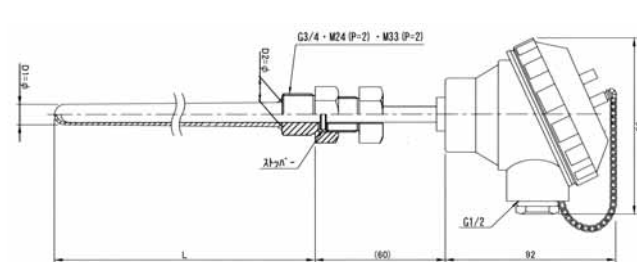


③型式:RS7-L 低温用測温抵抗体 300℃配管潤滑油用

型式	保護管外径	L寸法	取付ネジ
RS7-L	D=φ	mm	G3/4・M24(P=2)・M33(P=2)

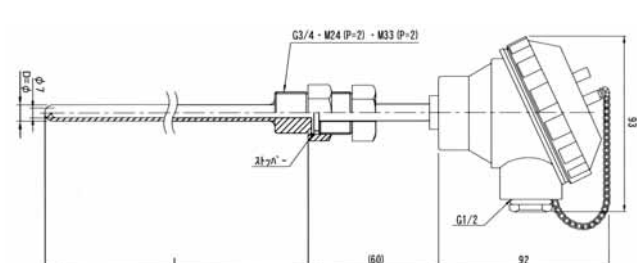



④型式:RS7-IL 低温用測温抵抗体 300℃エレメントのみ交換用

型式	保護管外径	RS7-HのL寸法
RS7-IL	φ7	mm

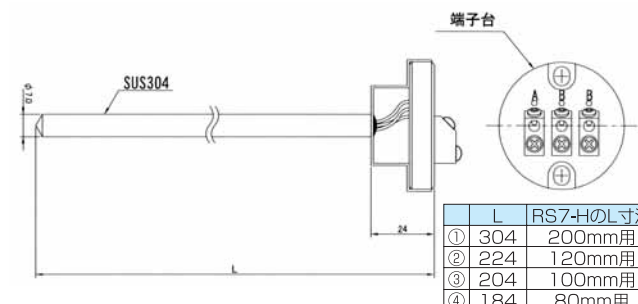

⑤型式:R50M 低温用 冷凍庫 室温用-60~200℃


型式
R50M

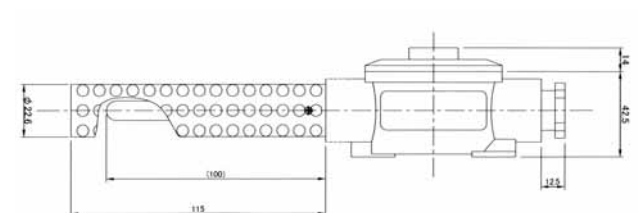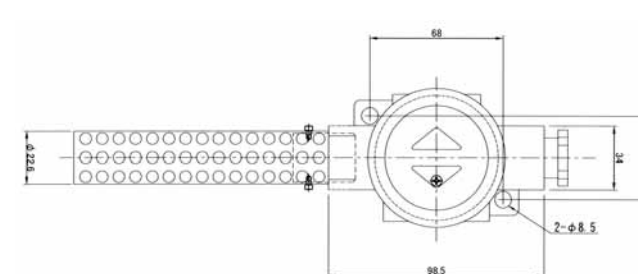

⑥型式:RS50M 低温用 リード線式 200℃


型式	保護管外径	L1寸法	取付ネジ	L2リード線長	端子箱
RS50M	φ10	mm	G1/2	m	N無しB有り

端子箱無しの場合はM4Y端子になります。
※リード線被覆はテフロンになります。

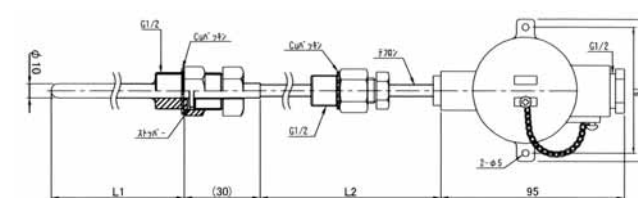


型式	保護管外径	L1寸法	取付ネジ	L2リード線長	端子箱
RS50M	φ15	mm	G3/4	m	N無しB有り

端子箱無しの場合はM4Y端子になります。
※リード線被覆はテフロンになります。

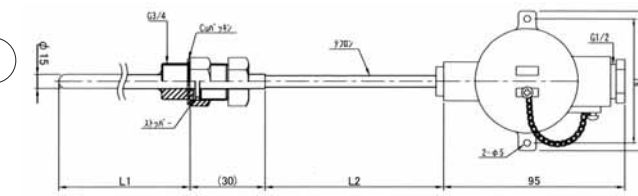

型式	保護管外径	L寸法	コンプレッションフィッティング	端子箱
RS50M	φ4.8	mm	R1/2CF/G1/8CF	B:有り

金属シース管になります。

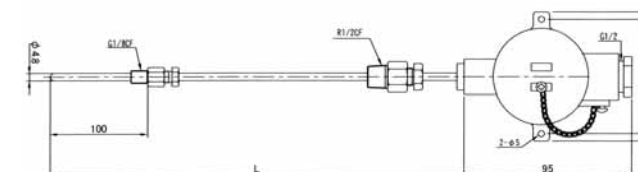


船舶用熱電対

K熱電対 クラス2 非接地型 SUS316


①型式:TS7-H 高温用熱電対 エンジン排ガス用 700℃

型式	保護管外径	L寸法	取付ネジ
TS7-H	D=φ	mm	G3/4・M24(P=2)・M33(P=2)

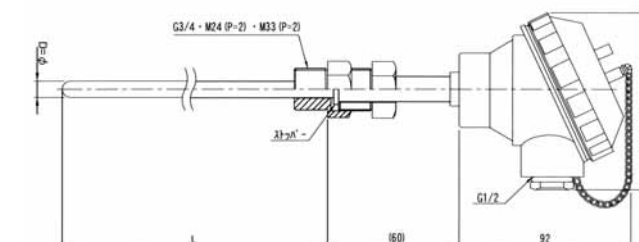

②型式:TS9-H 高温用熱電対 エンジン排ガス用保護管付700℃

型式	保護管外径	L寸法	取付ネジ
TS9-H	φD1/φD2	mm	G3/4・M24(P=2)・M33(P=2)

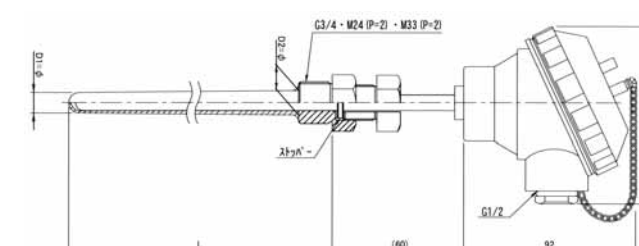

③型式:TS37 リード線付 熱電対700℃

型式	保護管外径	L1寸法	取付ネジ	L2リード線長
TS37	φ12	85mm	G1/2	m

